(12) 按照专利合作条约所公布的国际 PCT/PTO 17 MAY 2005

(19) 世界知识产权组织 国际局

(43) 国际公布日: 2004年6月3日(03.06.2004)



(10) 国际公布号: WO 2004/046937 A1

(51) 国际分类号7:

G06F 13/00

(21) 国际申请号:

PCT/CN2003/000976

(22) 国际申请日:

2003年11月18日(18.11.2003)

(25) 申请语言:

中文

(26) 公布语官:

中文

(30) 优先权:

02152021.6

2002年11月18日(18.11.2002) CN

(71) 申请人(对除美国以外的所有指定国): 深圳市朗科科 技有限公司(NETAC TECHNOLOGY CO., LTD.) [CN/CN]; 中国广东省深圳市南山区高新区高新南-道中国科技开发院孵化大楼六楼, Guangdong 518057 (CN).

(72) 发明人;及 (75) 发明人/申请人(仅对美国): 邓国顺(DENG, Guoshun) [CN/CN]; 成晓华(CHENG, Xiaohua) [CN/CN]; 向锋 (XIANG, Feng) [CN/CN]; 中国广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化大楼六楼, Guangdong 518057 (CN).

(74) 代理人: 北京纪凯知识产权代理有限公司(JEEKAI & PARTNERS); 中国北京市西坡区宜武门西大街129号 金隅大厦602室, Beijing 100031 (CN)。

(81) 指定国(国家): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(84) 指定国(地区): ARIPO专利(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚专利(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲专利(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IÉ, IŤ, LÚ, MC, NL, PŤ, RÔ, SE, SI, SK, TR), OAPI专利(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)


本国际公布:

包括国际检索报告。

所引用双字母代码和其它缩写符号,请参考刊登在每期 PCT公报期刊起始的"代码及缩写符号简要说明"。

(54) Title: A METHOD OF SENDING COMMAND AND DATA TO MOVABLE STORAGE DEVICE

(54) 发明名称: 一种向移动存储装置发送命令和数据的方法



- ..START

- 1...START
 2...RUN APPLICATION
 3...SET IDENTIFIER
 4...PACK THE COMMAND AND/OR
 DATA AND IDENTIFIER, COMPOSE
 THE DATA PACKET
 5...SEND THE DATA PACKET AND
- SEND THE DATA PACKET AND WRITE COMMAND TO THE MOVABLE STORAGE DEVICE ACCORDING TO STANDARD WRITE COMMAND FORMAT MOVABLE STORAGE DEVICE RECEIVES WRITE COMMAND AND DATA PACKET SENT BY OPERATING SYSTEM
- SELECT THE DATA PACKET CONTRAINING THE IDENTIFIER
- 8...EXTRACT COMMAND AND/OR DATA FROM THE DATA PACKET 9....PERFORM THE CORRESPONDING
- OPERATION OF THE COMMAND AND/
 OR DATA


 10...RETURN OPERATION RESULT TO
 APPLICATION BY OPERATING SYSTEM

11...END

(57) Abstract: Le present invention provides a method of sending command and the data to a movable storage device, in which the application set the command and/or data with a identifier, a data packet is composed of the application and the command and/or data; the application send the data packet to the movable storage device via operating system according to standard write command format provided by operating system, along with the write command; the movable storage device receive the write command and data packet sent by operating system, and interpret and take the command and/or data in the data packet based on the identifier; the movable storage device perform corresponding operate based on the command and data, and send the result to the application via the operating system. The present invention resolves the disadvantage of the prior art that sending command and/or data according to standard operate format by sending command and/or data to the movable storage device via application, making the application boarder; at the same time, the method according to the present invention need not to setup the driver of [见续页] the application, plug and play, it is ease for the user.

(57) 摘要

本发明提供一种向移动存储装置发送命令和数据的方法,其中所述应用程序为命令和/或数据设置识别标志,由所述识别标志及所述命令和/或数据组成数据包;所述应用程序按照操作系统提供的标准写命令格式将所述数据包连同写命令一起经操作系统发送给所述移动存储装置; 所述移动存储装置接收经所述操作系统发送的所述写命令和所述数据包,并根据所述识别标志解释并获取所述数据包中的命令和/或数据、所述移动存储装置根据所述命令和/或数据执行相应操作,并将操作结果经操作系统发送给所述应用程序。本发明通过应用程序向移动存储装置发送命令和/或数据的方法,解决了现有技术标准操作格式发送命令和/或数据的不足,拓宽了新的应用;同时,本发明方法不需另行安装所述移动存储装置的驱动程序,即插即用,方便用户。



一种向移动存储装置发送命令和数据的方法

技术领域

本发明涉及数字数据处理,尤其涉及一种向移动存储装置发送命令和/或数据的方法

背景技术


计算机技术的不断发展,人们对数据存储及其设备要求也越来越高,特别是数据的移动存储。近几年来,半导体存储技术的飞速发展,为数据移动存储领域开辟了新的空间,中国专利 "用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置"(专利号: ZL99117225.6)公开了一种以快闪存储器(Flash Memory)作为存储介质的半导体存储方法及装置,以其体积小、容量大,高速存取、携带方便,性能稳定、不易损坏,无驱动器、即插即用以及在电脑中作为存储盘的方便性等优点得到了广大用户的认同,其应用也越来越得到普及。

但现有技术的移动存储装置(包括半导体存储装置),在用户以非管理员权限登录视窗操作系统(如 MS-Windows 2000、MS-Windows xp等)时,除常规的数据读写外,却不能解决非管理员用户执行对所述移动存储装置操作的设备控制命令,这是因为视窗操作系统对非管理员权限用户的硬件设备操作作了限制,使用户在非管理员权限下无法直接对设备发送设备操作命令(如 SCSI 命令),也就无法在非管理员模式下对所述移动存储装置作相关的设备控制操作,如用户不能验证所述移动存储装置的访问密码、修改所述移动存储装置的密码、实现设备状态的切换、对所述移动存储装置进行格式化、调整所述移动存储装置中各数据盘的容量、获取所述移动存储装置的设备内部信息等,使得没有管理员权限的用户在使用移动存储装置时很不方便,限制了移动存储装置的普及与应用。

发明内容

本发明的目的在于为解决上述现有技术的不足,提出一种通过向 移动存储装置发送命令和/或数据的方法,实现用户(包括非管理员权

1



限用户)在操作系统下向所述移动存储装置发送命令和/或数据以及对所述移动存储装置进行设备控制操作。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

提出一种向移动存储装置发送命令和/或数据的方法,包括设置运行在操作系统中的应用程序,所述应用程序用于向所述移动存储装置发送命令和/或数据,包括步骤:


- 所述应用程序为命令和/或数据设置识别标志,由所述识别标志及所述命令和/或数据组成数据包;
- 2) 所述应用程序按照操作系统提供的标准写命令格式将所述数据包连同写命令一起经操作系统发送给所述移动存储装置;
- 3) 所述移动存储装置接收经所述操作系统发送的所述写命令和 所述数据包;
- 4) 所述移动存储装置根据所述识别标志解释并获取所述数据包 中的命令和/或数据;
- 5) 所述移动存储装置根据所述命令和/或数据执行相应操作,并 将操作结果经操作系统发送给所述应用程序。

本发明通过应用程序向移动存储装置发送命令和/或数据的方法,解决了现有技术标准操作格式发送命令和/或数据的不足,拓宽了新的应用;使非管理员权限用户因操作系统对其操作硬件设备的限制,使其能够像管理员用户一样对所述移动存储装置发送硬件设备控制命令,实现对所述移动存储装置完全的硬件设备控制,如移动存储装置不同状态的切换、分区容量的调整、移动存储装置的格式化操作、设备系统的加密等,扩展了移动存储装置的功能与应用;同时,本发明方法不需另行安装所述移动存储装置的驱动程序,即插即用,方便用户。

附图说明

图 1 是本发明技术方案的移动存储装置与主机系统连接的简明硬件方框图:

图 2 是本发明技术方案半导体存储装置与主机系统连接的简明硬件方框图;



- 图 3 是本发明数据包的结构图;
- 图 4 是本发明实施例的自定义命令和/或数据结构图:
- 图 5 是本发明实施例修改数据时的自定义命令和/或数据结构图:
- 图 6 是现有技术操作系统向移动存储装置发送设备控制操作简明流程图:
 - 图 7 是本发明方法向移动存储装置发送命令和/或数据的流程图:
- 图 8 是本发明实施例移动存储装置固化软件执行自定义命令和/或数据的流程图;


具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步详细说明:

本发明提出一种向移动存储装置发送命令和/或数据的方法,包括 设置运行在操作系统中的应用程序,所述应用程序用于向所述移动存 储装置发送命令和/或数据,该方法还包括步骤:

- 1) 所述应用程序为命令和/或数据设置识别标志,由所述识别标志和所述命令和/或数据组成数据包;
- 所述应用程序按照操作系统提供的标准写命令格式将所述数据包连同写命令一起经操作系统发送给所述移动存储装置;
- 3) 所述移动存储装置接收经所述操作系统发送的所述写命令和 所述数据包:
- 4) 所述移动存储装置根据所述识别标志解释并获取所述数据包 中的命令和/或数据;
- 5) 所述移动存储装置根据所述命令和/或数据执行相应操作,并 将操作结果经操作系统发送给所述应用程序。

本发明所述的操作系统包括但不限于 Microsoft 公司的 Windows 系列、Apple 公司的 Mac OS 系统,包括但不限于 Windows 98, Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advance Server、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Server、Windows XP Advance Server、Mac OS 以及 Microsoft 公司、Apple 公司开发的后续操作系统;还包括 Linux、Unix 及其变种。



本发明所述的命令和/或数据可以是标准操作命令和/或数据,也可以是自定义命令和/或数据。所述数据包中的命令和/或数据包括但不限于验证密码命令、修改密码命令、获得存储容量命令、获得设备内部信息命令、设置写保护命令、判断写保护命令、判断开关状态命令、修改设备内部信息命令、获得数据位置命令、切换存储盘命令、格式化命令以及更改存储容量命令等。


本发明所述的移动存储装置包括但不限于 USB 闪存盘、移动硬盘、半导体移动存储装置、MO 盘、ZIP 盘、手机等。因该发明方法主要应用于半导体存储装置,因此,本发明实施例将主要以半导体存储装置作为本发明方法的应用对象。

如图 1 所示,所述移动存储装置 10 通过通用接口(如 USB 接口、IEEE1394 接口)连接主机系统 20 后,用户可以通过操作系统对所述移动存储装置 10 进行数据读写操作,用户还可以对所述半导体存储装置 10 进行设备控制操作,如向所述移动存储装置 10 发送切换不同操作盘(分区)、更改所述移动存储装置 10 的访问密码、格式化操作、以及通过应用程序调整所述移动存储装置 10 不同操作盘(分区)的大小等。

本发明所述的主机系统是指运行有操作系统的数据处理设备,包括但不限于个人计算机、小型计算机、微型计算机、掌上电脑、手持电脑、笔记本电脑、平板电脑(TabletPC)、数据处理工作站、数据处理服务器、手机、PDA、SmartPhone、MP3、数码相机等。

现有技术的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法,主要是通过操作系统按照标准协议直接向移动存储装置发送命令和/或数据,所述移动存储装置直接执行接收到的所述命令和/或数据,进行数据读写操作或其他操作;由于这些均是现有的标准技术,在此不作赘述。其向移动存储装置发送设备控制操作命令的简明实施流程如图 6 所示。

用户通过操作系统向所述移动存储装置 10 发送设备控制操作命令,如用于设备控制的 SCSI 命令,操作系统通过设备驱动程序经通用接口传送所述发送的设备控制操作命令;同时,所述移动移动存储装置 10 接收所述的设备控制操作命令,并按照接收到的设备控制命令作相应操作,如所述移动存储装置 10 通过设备访问密码验证后,切换至




数据存储盘,从而使用户可以像操作普通数据一样对存储在通过设备加密的所述移动存储装置 10 中的数据进行存取操作。

本发明方法提出一种新的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法,首先设置运行在所述操作系统中的应用程序,所述应用程序向所述移动存储装置发送命令和/或数据,从而还解决了非管理员权限用户不能向移动存储装置发送设备控制命令的技术问题,本发明方法程序流程如图 7 所示。

所述应用程序是运行在所述操作系统中,该应用程序既可以存储 在主机系统 20 中,也可以存储在所述半导体移动存储装置 10 中,还 可以存储在其他存储设备中。

本发明方法所述的数据包分为两种:带识别标志的数据包和不带识别标志的数据包,所述不带识别标志的数据包即是操作系统定义的标准数据。所述带识别标志的数据包的结构如图 3 所示,包括识别标志、命令和/或数据,所述命令和/或数据还可以包括结尾标志,该结尾标志也可以不要;所述识别标志可以是如 0x123456789 或其他自定义各种长度的字母、数字或字符串。所述识别标志用以使所述移动存储装置识别所述数据包的类型,即通过识别标志识别所述通过操作系统发送的数据包是否是带识别标志的数据包,还是不带识别标志的数据包,如果所述数据包是不带识别标志的数据包,则所述移动存储装置按照标准的数据写格式进行处理或将该数据包丢弃或采用其他方法处理,若所述数据包是带识别标志数据包,则所述移动存储装置按照所述移动存储装置预先定义的方式进行相应操作,并将写命令状态结果返回给所述操作系统。

图 4 是本发明实施例自定义命令和/或数据结构图,即图 3 所示的命令和/或数据是自定义命令和/或数据的结构图。Byte 1 是所述自定义命令和/或数据的命令代码,Byte 2 是所述自定义命令和/或数据的数据长度,Byte 3 至 Byte 3+N 是所述自定义命令和/或数据的内容;图 5 是本发明实施例修改数据时的自定义命令和/或数据结构图,Byte 1 是所述自定义命令和/或数据的命令代码,Byte 2 是所述原自定义命令和/或数据的数据长度,Byte 3 至 Byte 3+N-1 是所述原自定义命令和/或数据的为据长度,Byte 3 至 Byte 3+N-1 是所述原自定义命令和/或数据的为据长度,Byte



3+N+M 是所述新自定义命令和/或数据的内容。


下面具体说明本发明向移动存储装置发送命令和/或数据方法的工作过程。

如图 7 所示,在操作系统中运行所述应用程序,所述应用程序首先通过 API 函数(如 CreateFile 函数)创建并获得文件句柄,并为所述命令和/或数据设置识别标志,将识别标志和命令和/或数据一起打包,组成数据包;所述数据包的结构如图 3 所示;同时,所述应用程序将数据包作为欲写入文件内容通过 API 写命令函数(如 WriteFile 函数)按照写文件格式把数据包发送给操作系统,所述操作系统根据文件系统定义的格式组织数据,并向所述移动存储装置发送写命令和数据包。

所述移动存储装置 10 内设置有固化软件 (Firmware),所述固化软件用于解释、转换、控制、执行主机系统 20 发送来命令和/或数据,从而完成数据存取或其它功能;本发明方法中,所述固化软件还具有识别、判断、获取、执行本发明所述命令和/或数据的功能;当所述移动存储装置 10 通过通用接口接收到来自主机操作系统经应用程序发送来的包括识别标志、命令和/或数据的数据包时,如图 8 所示,所述移动存储装置中的固化软件接收到所述数据包,同时,所述固化软件根据所述识别标志判断所述数据包是否包含识别标志、以及所述命令和/或数据的类型,如是否是设备控制操作命令和/或数据,并根据判断结果执行不同的操作。

当所述移动存储装置接收到的所述数据包是包含有识别标志的数据包时,表示该数据包中包含的数据是本发明图 3 所示的命令和/或数据,所述固化软件即将包含在所述数据包中的所述命令和/或数据提取出来,同时所述出来,即将如图 3 所示数据包中的命令和/或数据提取出来,同时所述固化软件执行所述提取出来的命令和/或数据,所述移动存储装置 10根据所述命令和/或数据执行相应操作,并将操作结果经通用接口返回给主机系统 20,所述主机系统 20 的操作系统将该返回结果传送给所述应用程序,同时所述应用程序根据接收到的返回结果作相应处理。

当所述移动存储装置接收到的所述数据包是不包含有识别标志的数据包时,表示该数据包中包含的数据是标准命令和/或数据,所述固化软件即根据该数据包中的命令和/或数据执行相应操作,或者将该数




据包丢弃,所述移动存储装置 10 将操作结果或丢弃该数据包的结果经通用接口返回给主机系统 20, 所述主机系统 20 的操作系统将该返回结果传送给所述应用程序,同时所述应用程序根据收到的返回结果作相应处理。

本发明方法特别适应于 Microsoft 公司的视窗操作系统在非管理员模式下向移动存储装置发送设备控制操作命令。在所述视窗操作系统Windows 2000/ Windows XP 的非管理员模式下,操作系统除了允许向所述移动存储装置发送标准的读文件或写文件命令外,对非管理员用户执行对移动存储装置的设备控制操作命令作了限制,使用户在非管理员权限下无法直接对设备发送设备控制操作命令,非管理员用户因此无法对所述移动存储装置作相关的设备控制操作。由于本发明方法向移动存储装置发送的是包含命令和/或数据的写格式命令,以写文件的方式发送给移动存储装置,因此操作系统认为该写格式命令和所述数据是普通的数据写文件,因此,非管理员权限用户可以不加限制地将该数据包发送给所述移动存储装置。

当用户在非管理员权限模式下向所述移动存储装置发送设备控制操作命令时,所述应用程序为所述设备控制操作命令设置识别标志,并将所述识别标志与设备控制操作命令一起打包,组成数据包;所述应用程序将该数据包作为欲写入文件内容通过写命令函数按照写文件格式把数据包发送给操作系统,所述操作系统根据文件系统定义的格式组织数据,并向所述移动存储装置发送包含设备控制操作命令的数据包。

当所述移动存储装置接收到的所述数据包是包含有识别标志的数据包时,所述固化软件即将包含在所述数据包中的所述设备控制操作命令和/或数据提取出来,同时所述固化软件执行所述提取出来的设备控制操作命令和/或数据执行相应操作,并将操作结果经通用接口返回给主机系统 20,所述主机系统 20 的操作系统将该返回结果传送给所述应用程序,同时所述应用程序根据接收到的返回结果作相应处理。例如提取出来的所述数据包中的设备控制操作命令是调整所述移动存储装置容量的命令,所述固化软件执行调整存储容量命令,同时将操作结果返



回给主机系统 20, 所述主机系统 20 的操作系统将该返回结果传送给所述应用程序, 所述应用程序提示容量调整操作成功。

以下是本发明方法向半导体存储装置如 USB 闪存盘发送验证设备 密码命令和修改密码命令的实施过程。


图 2 是本发明方法应用于半导体存储装置时主机系统 201 与半导体存储装置 101 连接时的简明硬件方框图,在本实施例中,操作系统采用 Windows 2000/ Windows XP 版本,所述半导体存储装置是在前述中国专利 ZL 99117225.6 公开基础上改进的半导体存储装置,所述半导体存储装置通过 USB 接口与主机系统 201 连接,实现数据的移动存储、数据加密、数据保护等功能。

所述半导体存储装置 101 控制器模块内置有固化软件,该固化软件不仅能实现数据存取、数据加密等功能,还能实现本发明方法所述的提取命令和/或数据、执行所述提取的命令和/或数据等功能。

本实施例中,所述应用程序存储在所述半导体存储装置 101 中,这些做的好处是不需安装应用程序、随身携带、方便用户。该应用程序主要用于用户密码登录、工作盘切换和所述半导体存储装置格式化等功能;所述半导体存储装置 101 连接主机系统 201 后,主机操作系统对所述半导体存储装置作设备标准配置操作,产生可移动存储装置盘符。因该半导体存储装置采用对整个设备进行加密的技术,用户必须通过密码验证后才能访问该半导体存储装置。

用户通过运行所述应用程序进行密码验证时,本发明方法首先通过 API 函数设置识别标志如 0x123456789(也可以采用别的识别标志),本实施例中识别标志为 9 位,第 10 位即为命令和/或数据。该识别标志与验证密码命令和密码数据组成密码验证数据包,该密码验证数据包通过所述操作系统经 USB 接口发送给所述半导体存储装置,因操作系统认为该文件是普通的数据写文件,因此,不论在管理员还是在非管理员权限模式下,所述操作系统均不加限制地将该数据包文件发送给所述半导体存储装置。

现在以识别标志为 0x123456789 作进一步的说明,但识别标志也可以为任意长度的字母、数字或字符串; 所述半导体存储装置接收到操作系统发送的由识别标志 0x123456789、密码验证命令和密码数据组



成密码验证数据包后,所述半导体存储装置中固化软件首先识别该数据包文件的识别标志,当该识别标志为 0x123456789 时,表明该数据包中的数据是自定义的命令和/或数据; 所述固化软件从第 10 个字节开始提取所述密码验证命令和/或数据; 所述固化软件提取所述密码验证命令和密码数据后,执行所述密码验证命令,同时所述固化软件还读取所述半导体存储装置的原密码,并将自操作系统传送下来的密码与原密码一致,则密码验证通过,所述固化软件对所述半导体存储装置作刷新操作并切换至普通数据存储盘,同时将操作结果返回给所述操作系统,所述操作系统作相应的刷新操作并提示密码验证成功,用户即可对所述半导体存储装置进行常规的数据存取操作。如果所述传送下的密码与原密码不一致,则密码验证失败,所述固化软件将密码验证失败操作返回给所述操作系统,并提示密码验证操作失败。

本实施例中,只有在执行密码验证成功并切换至普通数据存储盘 后,用户才能对所述半导体存储装置进行标准写操作。


同样,采用本发明方法也可应用于所述半导体存储装置的设备密码修改。用户通过运行所述应用程序进行密码修改时,本发明方法首先通过 API 函数设置识别标志如 0x123456789(也可以采用别的识别标志),本实施例中识别标志为 9 位,第 10 位即为命令和/或数据。该识别标志与修改密码命令(包括密码验证命令)和密码数据(包括新密码数据和验证密码数据)组成密码修改数据包,该密码修改数据包通过所述操作系统经 USB 接口发送给所述半导体存储装置,因操作系统认为该文件是普通的数据写文件,因此,不论在管理员还是在非管理员权限模式下,所述操作系统均不加限制地将该数据包文件发送给所述半导体存储装置。

现在以识别标志为 0x123456789 作进一步的说明,但识别标志也可以为任意长度的字母、数字或字符串; 所述半导体存储装置接收到操作系统发送的由识别标志 0x123456789、密码修改命令和密码数据组成密码修改数据包后, 所述半导体存储装置中固化软件首先识别该数据包文件的识别标志, 当该识别标志为 0x123456789 时, 表明该数据包中的数据是自定义的命令和/或数据; 所述固化软件从第 10 个字节开



始提取密码验证和修改密码命令和/或数据,同时所述固化软件还读取所述半导体存储装置的原密码,所述固化软件首先执行如前所述的密码验证操作。若所述密码验证操作通过,则所述固化软件还执行修改密码命令,并用自操作系统传送下来的新密码数据修改存储在所述半导体存储装置中的原密码,所述固化软件并将修改密码的写操作状态操作结果返回给所述操作系统,所述操作系统同时将该返回结果传送给所述应用程序,所述应用程序作出密码修改成功或失败的信息提示。若所述密码验证操作失败,用户不能修改所述半导体存储装置的设备密码,所述固化软件将验证原密码失败和修改密码不成功的写操作状态操作结果返回给所述操作系统,所述应用程序并作出密码验证失败和密码修改不成功的信息提示。

本实施例中,在执行修改密码成功后所述半导体存储装置还可以 切换至普通数据存储盘后,用户可以对所述半导体存储装置进行标准 写操作。



权利要求

- 1、 一种向移动存储装置发送命令和/或数据的方法,包括设置运行在操作系统中的应用程序,所述应用程序用于向所述移动存储装置发送命令和/或数据,其特征在于,还包括步骤:
 - 所述应用程序为命令和/或数据设置识别标志,由所述识别标志及所述命令和/或数据组成数据包;
 - 2) 所述应用程序按照操作系统提供的标准写命令格式将所述数据包连同写命令一起经操作系统发送给所述移动存储装置;
 - 3) 所述移动存储装置接收经所述操作系统发送的所述写命令和 所述数据包:
 - 4) 所述移动存储装置根据所述识别标志解释并获取所述数据包 中的命令和/或数据;
 - 5) 所述移动存储装置根据所述命令和/或数据执行相应操作,并 将操作结果经操作系统发送给所述应用程序。
- 2、 如权利要求 1 所述的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法, 其特征在于:


所述标准写命令格式是操作系统提供的标准写文件函数命令格 式。

3、 如权利要求 1 所述的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法, 其特征在于:

所述数据包中的命令和/或数据包括但不限于所述移动存储装置 的设备控制操作命令。

4、 如权利要求 1 所述的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法, 其特征在于:

所述应用程序还可以在所述操作系统非管理员权限模式下发送命 令和/或数据。



5、 如权利要求 1 所述的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法, 其特征在于:

所述移动存储装置包括但不限于 USB 闪存盘、移动硬盘、半导体 移动存储装置、MO 盘、ZIP 盘、手机。

6、 如权利要求 1 所述的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法, 其特征在于:

所述命令和/或数据可以是自定义命令和/或数据,也可以是标准操作命令和/或数据。

7、 如权利要求 6 所述的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法, 其特征在于:


所述数据包中的命令和/或数据包括但不限于验证密码命令、修改密码命令、获得存储容量命令、获得设备内部信息命令、设置写保护命令、判断写保护命令、判断开关状态命令、修改设备内部信息命令、获得数据位置命令、切换存储盘命令、格式化命令以及更改存储容量命令。

8、 如权利要求 1 所述的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法, 其特征在于:

所述操作系统是指 Microsoft 公司的视窗操作系统,包括但不限于 Windows 98、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advance Server、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Server、Windows XP Advance Server,以及 Microsoft 公司开发的后续操作系统。

9、 如权利要求 1 所述的向移动存储装置发送命令和/或数据的方法, 其特征在于:

所述应用程序还可以在 Microsoft 公司的视窗操作系统非管理员权限模式下发送命令和/或数据。



1/5

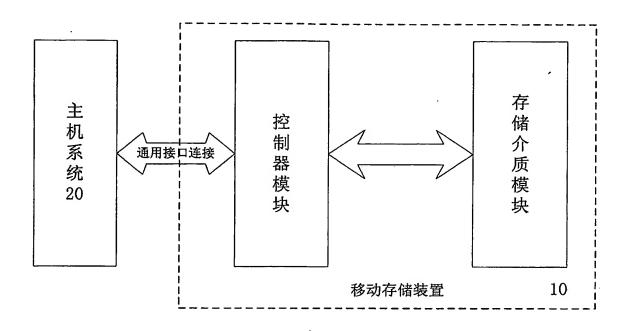


图1

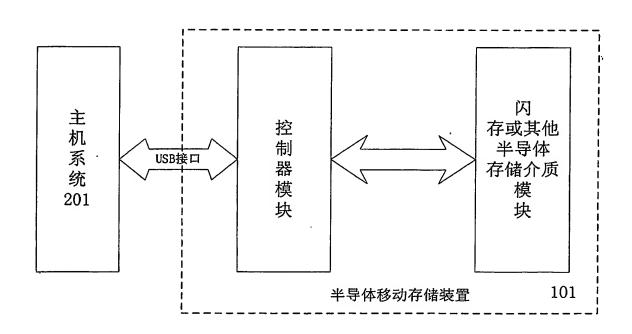



图2 替换页(细则第26条)

PCN2003/000976


2/5


识别标志

图3

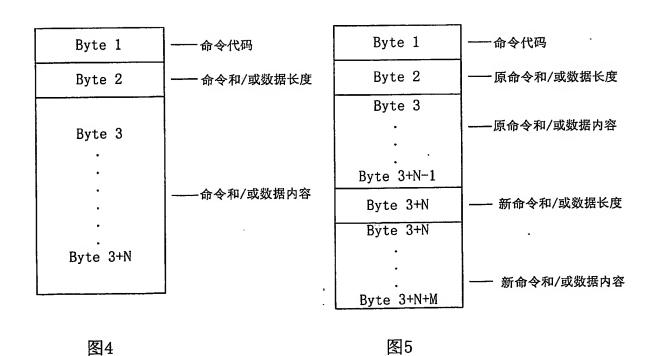


替换页(细则第26条)



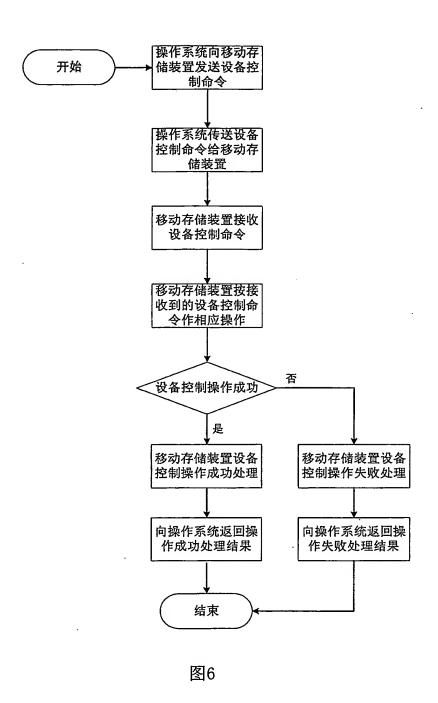

替换页(细则第26条)

CN2003/000976

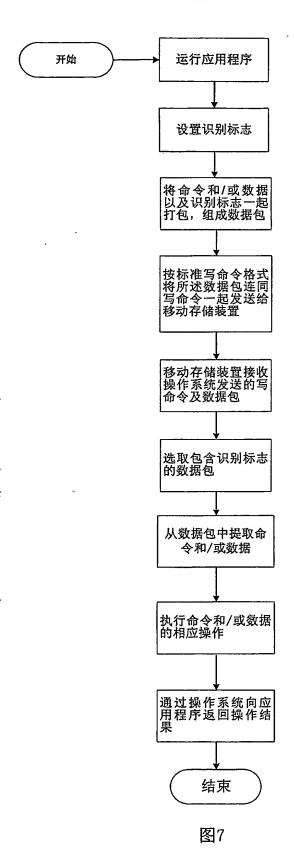

替换页(细则第26条)

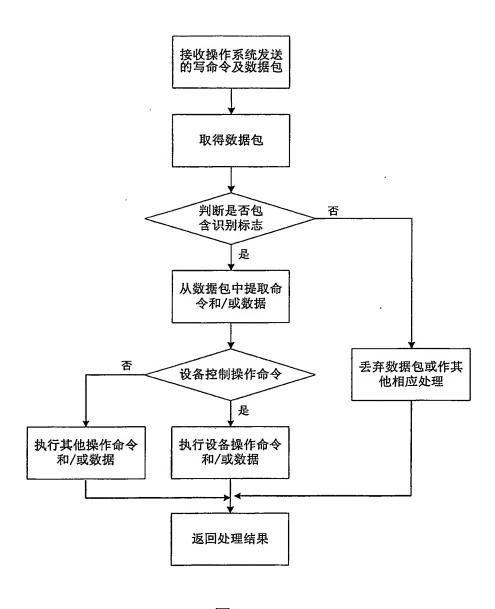


图8


替换页(细则第26条)


INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/CN03/00976

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER			
IPC 7 G06F13/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification system followed	by classification symbols)		
IPC 7	G06F13/00		
Documentation searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (nar	ne of data base and, where practicable, search terms used)		
WPI EPODOC PA	PATENTPIC CNPAT		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category* Citation of document, with indication, where a WO0215579 A1 (SO,Nicol,Chung,Pang) 21	ppropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Feb 2002 whole document 1-9		
A JP 2002279240 A (TOA CORP) 27	Sep 2002 whole document 1-9		
A EP 1225741 A1 (SIEMENS AG) 24	Jul 2002 whole document 1-9		
Further documents are listed in the continuation of Box C.			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention		
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention		
"L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person		
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report		
17.Feb 2004	04 · MAR 2004 (04 · 03 · 2004		
Name and mailing address of the ISA/CN 6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District,	Authorized officer		
100088 Beijing, China Facsimile No. 86-10-62019451 Telephone No. 86-10-62084953			
Form PCT/ISA /210 (second sheet) (July 1998)			







WO 0215579 A1	21.02.2002	KR2002091254 A	05.12.2002	
		AU 200048144 A	25.02.2002	
		EP1275250 A1	15.01.2002	
EP1225741A1	24.07.2002	US2002057687 A1	16.05.2002	
JP2002279240A	27.09.2002	NONE		

A. 主题的分类

IPC 第 7 版 G06F13/00

按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类体系和分类号)

IPC 第7版

G06F13/00

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

CNPAT

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称和,如果实际可行的,使用的检索词)

数据库: WPI,EPODOC,PAJ,CNPAT

检索词:移动、活动、存储、USB、U 盘、硬盘、数据、命令、指令、识别、标志、标记、数据包、发送、传送move,mobile,store,storage,transfer,transmit,send,identify,data,instruction,command,indicate

C. 相关文件

C. 11/2/21			
类 型*	引用文件,必要时,指明相关段落		相关的权利要求编号
A	WO0215579 A1 (SO,Nicol,Chung,Pang) 21.2 月 2002(21.02.02)	全文	1-9
A	JP 2002279240 A (TOA CORP) 27. 9月 2002 (27:09.02)	全文	1-9
A	EP 1225741 A1 (SIEMENS AG) 24.7月 2002 (24.07.02)	全文	1-9
	-		
1			I

□ 其余文件在 C 栏的续页中列出。


図 见同族专利附件。

- * 引用文件的专用类型:
- "A" 明确叙述了被认为不是特别相关的一般现有技术的文件
- "E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先的申请或专利
- "L"可能引起对优先权要求的怀疑的文件,为确定另一篇 引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引 用的文件
- "O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件
- "P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件
- "T" 在申请日或优先权日之后公布的在后文件,它与申请不相 抵触,但是引用它是为了理解构成发明基础的理论或原理
- "X" 特别相关的文件,仅仅考虑该文件,权利要求所记载的 发明就不能认为是新颖的或不能认为是有创造性
- "Y"特别相关的文件,当该文件与另一篇或者多篇该类文件 结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 权利要求记载的发明不具有创造性
- "&"同族专利成员的文件

电话号码: 86-10-62084953

PCT/ISA/210 表(第 2 页)(1998 年 7 月)

传真号: 86-10-62019451



国际申	
PCI	/CN03/00976

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利成员	公布日期
WO 0215579A1	21.02.2002	KR2002091254A	05.12.2002
		AU200048144A	25.02.2002
		EP 1275250 A1	15.01.2002
EP 1225741A1	24.07.2002	US2002057687A1	16.05.2002
JP2002279240A	27.09.2002	NONE	